




KeyPad TouchScreen Jeweller

Бездротова клавіатура з сенсорним екраном, що підтримує автентифікацію за допомогою Pass, Tag, смартфонів і кодів



Розумне керування системою безпеки й автоматизації

Клавіатура KeyPad TouchScreen Jeweller призначена для інтуїтивно зрозумілого та зручного керування системою. Графічний інтерфейс, звукові сповіщення та світлодіодна індикація клавіатури гарантують надійне передавання команд користувача і подій у системі. Користувачі можуть переглядати журнал останніх тривог і події безпосередньо на екрані клавіатури. Якщо під час перевірки цілісності системи виявлено несправність, клавіатура чітко вказує її причину. Завдяки цьому користувачі завжди знатимуть про стан системи та зможуть вжити необхідних заходів.

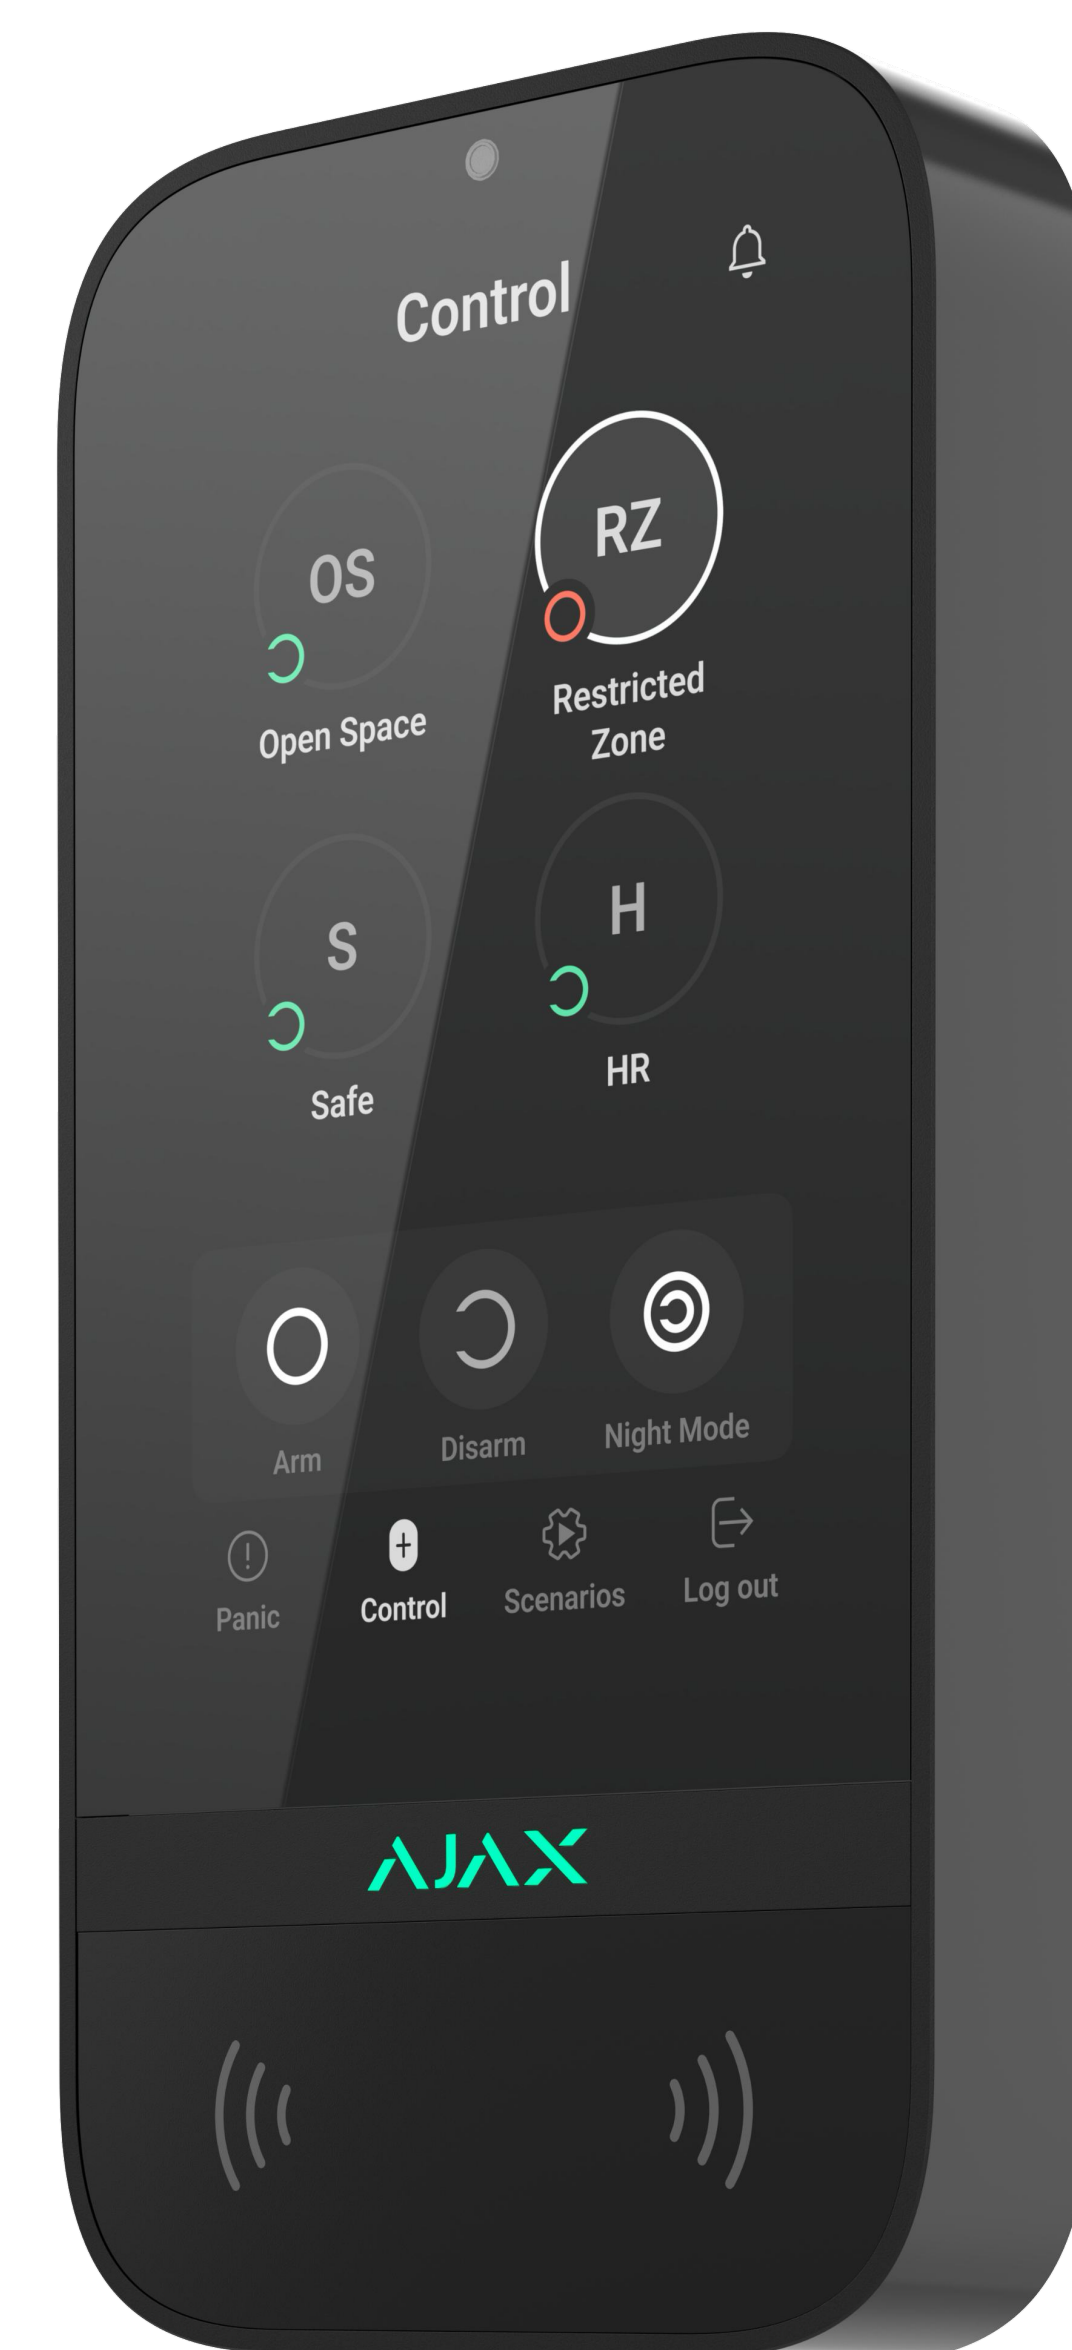

Ключові можливості

- Просте керування групами безпеки
- Окрема вкладка для керування пристроями автоматизації з перемикачами, що відображають поточний стан пристроїв¹
- Звукова та світлодіодна індикація тривоги, відчинення дверей, затримок на вхід/вихід та інших подій
- Активація клавіатури під час наближення користувача до пристрою та затримки на вхід
- Автоматичне регулювання яскравості підсвічування
- Повідомлення на екрані про причину несправності під час встановлення системи під охорону
- Журнал останніх подій доступний на екрані клавіатури

Три швидкі та захищені методи автентифікації



Картка Pass або брелок Tag



Смартфон




Коди



Повний захист у надзвичайній ситуації

- Автоматичне блокування клавіатури, якщо виявлено спроби добирання коду
- Коди примусу, які дають змогу імітувати зняття системи з охорони й надіслати тиху тривогу охоронній компанії
- Захист від автентифікації через сторонні пристрої доступу
- Три тривожні кнопки: тривога, пожежа та невідкладна допомога



Jeweller i Wings


Технології зв'язку

- Радіозв'язок між клавіатурою та хабом або ретранслятором на відстані до 1700 м (5550 футів) за відсутності перешкод
- Шифрування даних упродовж усього циклу передавання даних
- Регулярні опитування клавіатури хабом для визначення її поточного стану
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам і глушінню



Комплексний захист від саботажу

- Тривога тампера для сповіщення про спробу зняти пристрій із кріплення
- Автентифікація клавіатури для захисту від підміни
- Виявлення втрати зв'язку між клавіатурою та хабом



Просте встановлення та налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Кріпильна панель SmartBracket для простого монтажу без розбирання корпусу пристрою
- Оновлення прошивки через повітря²

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT UL Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=KP.TS.J	Зв'язок із хабом або ретранслятором Технології зв'язку Jeweller та Wings Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу Дальність зв'язку до 1700 м до 5550 футів За відсутності перешкод	Можливості Безконтактний доступ до 200 карток і брелоків підтримка Bluetooth low energy (BLE) Коди доступу Коди примусу Тривожні кнопки Тривога, пожежа, невідкладна допомога Глушіння пожежної тривоги Журнал останніх подій	Дисплей Тип IPS, емнісний сенсорний екран Діагональ 5" Роздільна здатність 480 × 854 пікселів
Живлення Елемент живлення 6 батарей AA (попередньо встановлені) Строк роботи від батарей до 1,5 років Додаткове зовнішнє живлення 10,5–14 В ⁼⁼ , до 0,5 А У разі під'єднання зовнішнього живлення батареї стають резервним джерелом живлення.	Встановлення Діапазон робочої температури від –10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75%	Корпус Колір білий, чорний Розміри 171,5 × 82,1 × 26 мм 6,75" × 3,23" × 1,02" Вага 327 г 11,53 унції Тампер	Комплектація KeyPad TouchScreen Jeweller 6 батарей AA (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Коли клавіатура KeyPad TouchScreen Jeweller керує пристроями автоматизації, які працюють у бістабільному режимі.

² Щоб отримувати оновлення через повітря, клавіатуру KeyPad TouchScreen Jeweller необхідно під'єднати до зовнішнього джерела живлення.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/keypad-touchscreen



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems